



trivum RP310

Die trivum Audioaktoren im praktischem REG-Gehäuse sind flexible Musiksyste-me für die Hutschienenmontage. Alle Modelle können frei miteinander kombiniert werden und sind schon wenige Minuten nach der Installation betriebsbereit.

Verschiedene Musik-Streaming-Dienste* sowie AirPlay dienen als Musikquellen. Des Weiteren können Audio-dateien lokal von einer NAS wiedergegeben werden. Alle REG-Modelle unterstützen zu diesem Zweck diverse Audioformate mit einer Samplingrate bis zu 96 kHz.

Mit dem trivum RP310 kann eine Stereo-Zone betrieben werden. Der integrierte Verstärker hat eine Ausgangs-leistung von 2x 30 Watt bei 4 Ohm.

Die Steuerung erfolgt über weitere Komponenten der trivum CONTROL-Reihe, einem Webbrowser oder über KNX.

*Setzt ein gebührenpflichtiges Abonnement des Diensteanbieters voraus.



Einfache Konfiguration

Ein eingebauter Webserver ermöglicht eine unkomplizierte Konfiguration von jedem PC/Mac aus, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.



Streaming

Der eingebaute Streaming-Client ermöglicht die Wiedergabe von Internetradio und Musikstreams, als auch der eigenen Musiksammlung via AirPlay und NAS.



Formate

Unterstützung für die gängigsten Audioformate wie MP3, AAC, ALAC, Flac und WMA.



Verstärker

Eine digitale Endstufe mit Closed-Loop-Technik und einem hohem Wirkungsgrad von >90% sorgt für ausreichend Leistung und bleibt dennoch kühl.



Individueller Klang

Der Audioaktor hat eine Höhen- und Tiefensteuerung für individuelle Klanganpassungen.



KNX

Alle Modelle der REG-Reihe können über einen KNX/IP-Router vollständig in ein KNX-System integriert werden. Sowohl Steuerungsbefehle als auch Statusmeldungen können dann gesendet/empfangen werden.



Visualisierung

Integration in die Visualisierung von Jung FAP, Hager Domovea und Gira HomeServer möglich.

Funktion

Hi-Fi-System für die Hutschienenmontage mit eingebautem Verstärker, für die Wiedergabe von Streaming-Quellen in einer Zone.

Gehäuse

Material	ABS Kunststoff
Farbe	grau
Breite	4 TE (88 mm)
Gesamtgewicht	150 g
Montage	DIN Hutschiene

Audiowiedergabe

Streaming	NAS, TuneIn, AirPlay, Online-Musikdienste ¹
Radio	-
ext. Quellen	-
Musikformate	MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA
Auflösung	bis 96 kHz

Anschlüsse

Ethernet	RJ-45 (x1)
Radio	-
Line-In (analog) (unbalanced)	-
Line-In (analog) (balanced)	-
Line-Out (analog)	-
Volume Control	-
Lautsprecher	4-polige Anschlussklemmen (x1)

Verstärker

Typ	Klasse D
Leistung (gesamt)	60 W @ 4 Ω
Leistung (je Kanal)	30 W @ 4 Ω (x2)
Impedanz	4–8 Ω
Betriebstemperatur	-20...+50 °C

Stromversorgung

Betriebsspannung	24 V DC
max. Eingangsstrom	2,5 A
max. Leistungsaufnahme	60 W
Leistungsaufnahme im Leerlauf	< 2,5 W
Netzteil	nicht im Lieferumfang enthalten
Anschluss	2-polige Anschlussklemmen (x1)

Steuerung

trivum iPhone App, trivum TouchPad, trivum Fernbedienung, KNX, Webbrowser


Konfiguration

Tool	Webbrowser Safari, Firefox, Chrome
Klangsteuerung	Balance, Höhen, Tiefen

KNX²



Funktionen	Zonenstatus, Quelle, Lautstärke, Textinformationen, Quellensteuerung, Aktionen
Visualisierung	Support für Gira HomeServer, Hager Domovea, Jung FAP
Anbindung	über KNX/IP-Router

Anschlussbeispiel

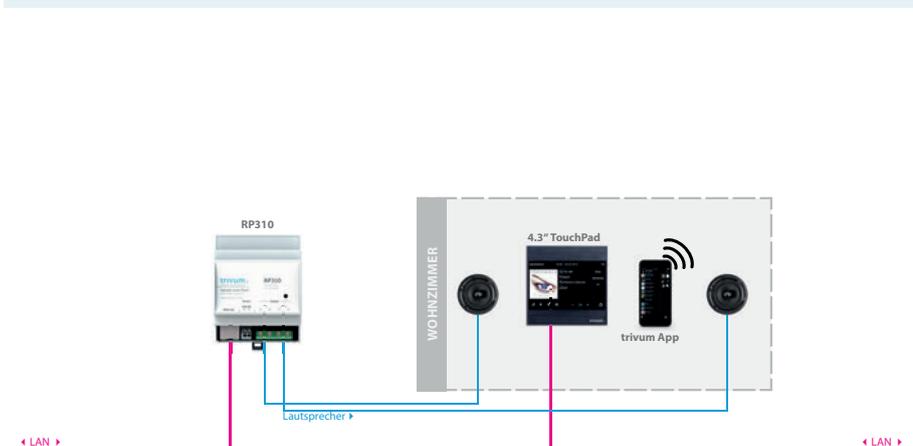

Maße

Alle Angaben in Millimeter.

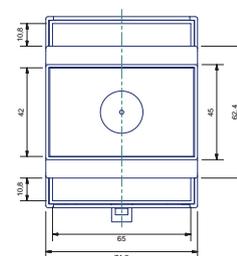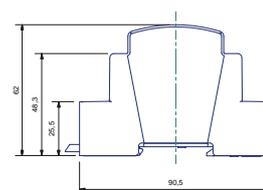

¹ eine aktuelle Liste der unterstützten Online-Musikdienste finden Sie unter www.trivum.de

² KNX ist für den Betrieb des trivum RP310 keine Voraussetzung.

