

trivum AudioBox schwarz

Artikelnummer: 400011 EAN: 4260393850064

trivum AudioBox silber

Artikelnummer: 400010 EAN: 4260393850057

Die trivum AudioBox ist eine moderne busfähige Hi-Fi-Anlage für den Wohnbereich im eleganten Aluminiumgehäuse. Mit wenigen Handgriffen ist die AudioBox betriebsbereit und bietet Zugriff auf Millionen von Songs: ob Streaming von Online-Musikdiensten*, Internetradio oder der eigenen Musiksammlung.

Ein integrierter UKW RDS Tuner sowie die Line-In und Optical-In Eingänge bieten zusätzliche Möglichkeiten der Audiowiedergabe.

Über vier frei belegbare Funktionstasten kann die AudioBox direkt bedient werden. Für mobile Geräte stehen die trivum App oder stationär das trivum TouchPad zur Verfügung.

Die trivum AudioBox arbeitet perfekt als eigenständige Musikanlage. Ihre volle Stärke spielt sie allerdings im Verbund als trivum Multiroom-System aus. Ebenso kann sie einfach und schnell in eine KNX-Gebäudeautomation integriert werden.

*Setzt ein gebührenpflichtiges Abonnement des Diensteanbieters voraus.



Ein Raum - Sieben Audioquellen

Die AudioBox bietet eine unglaubliche Flexibilität: über Ethernet einfach von NAS, von Online-Musikdiensten oder Internetradio streamen.



Formate

Die AudioBox unterstützt die gängigsten Audioformate wie MP3, AAC, ALAC, Flac und WMA.



Streamen über AirPlay

Mit AirPlay lässt sich ganz einfach jede Musik auf die AudioBox streamen.



Ein analoger Input

Über die 3,5 mm Klinkenbuchse kann jedes analoge Audiogerät direkt angeschlossen werden. Somit kann weiterhin der vorhandene CD-Player verwendet werden.



Ein digitaler Input

Verbinden Sie über die digitale TOSLINK-Schnittstelle Ihr TV-Gerät oder Ihren Blu-ray-Player mit der AudioBox und hören Sie den Ton über Ihre hochwertigen Lautsprecher.



UKW Radio

Das integrierte UKW-Radio mit RDS-Funktion verfügt über 40 Stationsspeicher und bietet somit schnellen Zugriff auf die lokalen Radiosender.



Frei belegbare Funktionstasten

Mit diesen frei belegbaren Funktionstasten sind die Lieblingsfunktionen im direkten Zugriff: die romantische Playlist, der lokale Radiosender oder die Auswahl des externen Eingangs.



Kräftiger Sound und individuelle Anpassung

Eine einfache Einstellung für Bässe und Höhen bietet genügend Spielraum für den persönlichen Geschmack. Für umfangreichere Soundoptimierungen steht ein professioneller Equalizer zur Verfügung.



Einfache Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt über jedes browserfähige Endgerät – ohne Installation und weitere Software.



KNX

Die AudioBox kann über einen KNX/IP-Router vollständig in ein KNX-System integriert werden. Sowohl Steuerungsbefehle als auch Statusmeldungen können dann gesendet/empfangen werden.



Funktion

Eigenständiges Hi-Fi-System zur Wiedergabe von Streaming-Quellen (Online-Musikdienste, AirPlay, NAS), UKW-Radio sowie einer externen analogen und digitalen Quelle.

Gehäuse

Material	gebürstetes Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert silber Aluminium eloxiert schwarz
Abmessungen	150 mm x 150 mm x 40 mm
Gesamtgewicht	1500 g
Montage	frei stehend

Audiowiedergabe

Streaming	NAS, TuneIn, AirPlay, Online-Musikdienste ¹
Radio	UKW RDS Radio
ext. Quellen	analog (x1) digital (x1)
Musikformate	MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA
Auflösung	bis 96 kHz

Anschlüsse

Ethernet	RJ-45 (x1)
Radio	Antennen F Buchse (x1)
Line-In (analog)	3,5 mm Klinkebuchse (x1)
Line-In (digital)	TOSLINK (optisch) (x1)
Line-Out (analog)	3,5 mm Klinkebuchse (x1)
Lautsprecher	4-polige Anschlussklemmen (x1)

Funktionstasten

Power on/off, Volume -, Volume +, vier frei konfigurierbare Funktionstasten

Verstärker

Typ	Klasse D
Musikleistung (gesamt)	50 W @ 4 Ω
Musikleistung (je Kanal)	25 W @ 4 Ω (x2)
Impedanz	4–8 Ω
Betriebstemperatur	-20...+50 °C

Stromversorgung

Betriebsspannung	20 V DC
max. Eingangsstrom	4,7 A
max. Leistungsaufnahme	90 W
Leistungsaufnahme im Leerlauf	< 3 W
Netzteil	im Lieferumfang enthalten
Anschluss	Hohlstecker-Buchse

Steuerung

trivum iPhone App, trivum TouchPad, KNX, Webbrowser


Konfiguration

Tool	Webbrowser Safari, Firefox, Chrome
Klangsteuerung	Balance Höhen, Tiefen, 5-Band-EQ (vollparametrisch)

KNX²

Funktionen	Zonenstatus, Quelle, Lautstärke, Textinformationen, Quellensteuerung, Aktionen
Visualisierung	Support für Gira HomeServer, Hager Domovea, Jung FAP
Anbindung	über KNX/IP-Router

Anschlussbeispiel

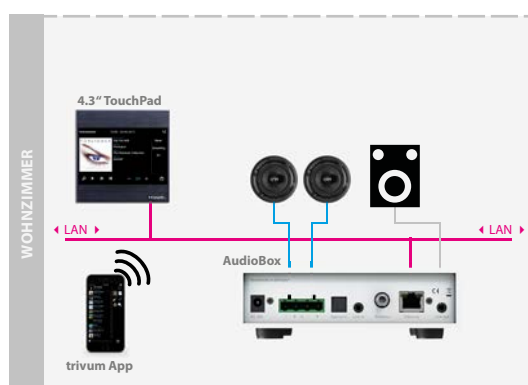

¹ eine aktuelle Liste der unterstützten Online-Musikdienste finden Sie unter www.trivum.de

² KNX ist für den Betrieb der trivum AudioBox keine Voraussetzung.